



**straumann**



*Wóz paszowy*

**Verti-Mix  
400/500**



# Verti-Mix 400 / 500

## Małe mieszanie – duży efekt

### Wysyp poprzez zasuwę boczną

umożliwia równoczesne składowanie pokarmu po obu stronach



### Wygodne wejście na maszynę

Poprzez odchylane schodki na tyle

- Optymalna kontrola
- Łatwe dodawanie małych ilości pokarmu



### Dyszel dostępny z zaczepem dolnym i górnym

- Łatwe dopasowanie wysokości poprzez otwory

### Mechaniczna noga podporowa,

opcjonalnie dostępna również hydrauliczna noga podporowa


### Kompaktowe mieszanie przy pomocy ślimaka mieszającego Vario

Dzięki opatentowanemu przestawianiu noży ślimak mieszający Vario może zostać ustawiony każdorazowo optymalnie do potrzeb. Wytrzymała i niewymagająca dużych nakładów konserwacyjnych przekładnia kątowna zapewnia długą wytrzymałość również w niekorzystnych warunkach.



Przy pomocy specjalnego Państwo ślimak Vario

Nóż do balotów:

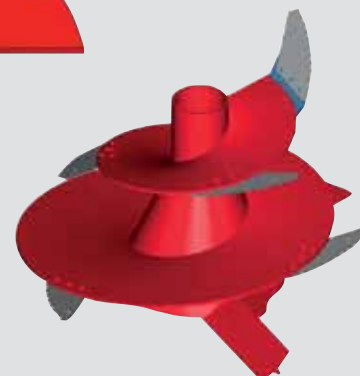

### Opcjonalnie dostępne nadstawki (15cm)

- Montowane już u producenta lub można je zakupić dodatkowo
- Zwiększają pojemność mieszalnika



### Ważenie & Obsługa



#### Urządzenie ważące PTM HL 50

- Programowane urządzenie ważące
- 50 receptur
- 30 komponentów



#### Bezpośrednie podłączenie do ciągnika

Wymagane jest aby każda funkcja posiadała w ciągniku jedno podwójnie działające urządzenie sterujące



#### Pilot do zdalnego sterowania PTM AV 50

- Pasuje do PTM HL 50
- Zasięg do 30 m



#### Obsługa poprzez cięgiła Bowdena

Wymagany jest jedno podwójnie działające urządzenie sterujące na ciągniku lub jedno proste urządzenie sterujące z wolnych ruchem wstecznym



#### Obsługa elektryczna

Wymagany jest jedno podwójnie działające urządzenie sterujące na ciągniku lub jedno proste urządzenie sterujące z wolnych ruchem wstecznym

## Wóz paszowy Verti-Mix 400/500


### Dane techniczne

Typ		Verti-Mix 400	Verti-Mix 500
<b>Wymiary</b>			
Długość	m	3,62	3,62
Szerokość			
- z wysypem jednostronnym	m	1,79	1,79
- z wysypem obustronnym	m	1,88	1,88
Wysokość	m	1,92	2,18
Grubość ścian mieszalnika	mm	6	6
Grubość płyty podłogowej	mm	12	12
Rozstaw kół	m	1,35	1,35
Szerokość zewnętrzna kół	m	1,62	1,62
Wykorzystywana pojemność*	m <sup>3</sup>	4,0	5,0
<b>Masa własna*</b>			
- wysyp jednostronny	kg	1.560	1.600
- wysyp obustronny	kg	1.660	1.700
Dopuszczalna masa całkowita	kg	3.000	3.000
Obciążenie podporowe	kg	850	1.000
Obciążenie osi	kg	2.150	2.500
Wysokość wyrzutu	m	0,58	0,58
Zapotrzebowanie na moc	kW/PS	26 / 35	26 / 35

\*rzeczywiście wykorzystywana pojemność, od pojemności odjęto ślimaki

Innych wariantów noży dopasują do potrzeb własnego gospodarstwa

Nóż do słomy (długi / krótki):

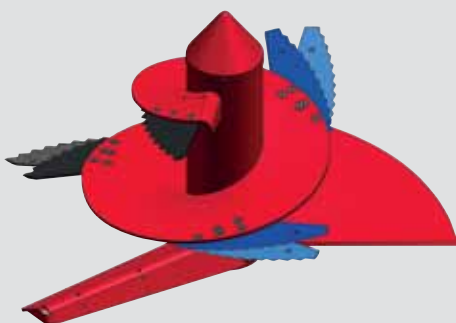





# strautmann



Główna siedziba firmy Strautmann w Bad Laer

Przedsiębiorstwo B. Strautmann & Söhne GmbH u. Co. KG jest rodzinną firmą średniej wielkości istniejąca od ponad 80 lat a mającą swoją siedzibę w południowej części Dolnej Saksonii. Firma Strautmann posiada drugą lokalizację swej produkcji, która znajduje się w Polsce. We Lwówku Wielkopolskim wybudowano nowoczesny zakład, w którym obok poje-

dynczych części do maszyn produkowane są również przyczepy rolnicze, wybieraki silosowe oraz wybieraki silosowe z szuflą chwytakową. Jako jeden z wiodących producentów maszyn do karmienia bydła, zbioru zielonek, rozrzucania obornika oraz transportu a także jeden z producentów urządzeń biogazowych firma Strautmann jest dokładnie tym czego Państwo poszukują.



Pl-Strautmann



### Pol-Strautmann Sp. z o.o.

64-310 Lwówek · ul. Nowotomska 37 · Sprzedaż: Andrzej Knop tel. 601 389 715, Jakub Knop tel. 607 574 929, Wojciech Baj tel. 669 004 432 · Servis/Reklamacje tel. 607 632 139, fax. 614 412 022 · Biuro tel. 614 412 057, fax. 614 412 022  
p.szczechowiak@pol-strautmann.com · www. pol-strautmann.com